


品名 ACアダプター AC/AC Type (トランス方式)



リード長さ
1800±100mm

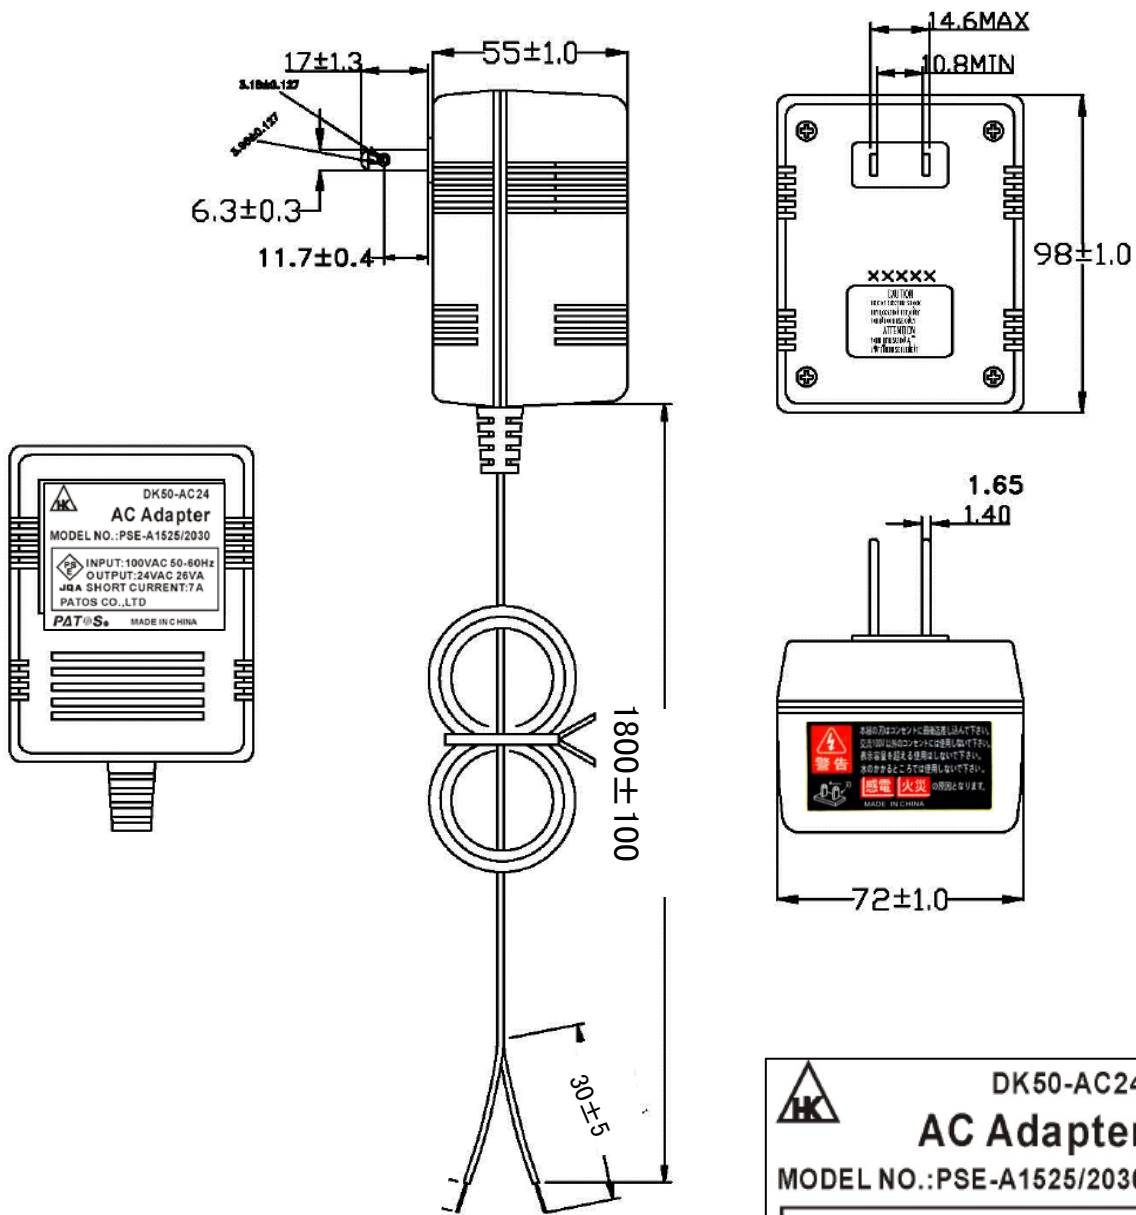

PSE規格		ROHS		お客様	
指定無き外形寸法精度 ±1mm				様経由	
型式	DK50-AC24	図番		様	
改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当 作成
					松下 高尾
					2011/2/23 2011/2/23

株式会社 パトス

ACアダプター仕様書

御中 様

トランスAC/AC Type

『トランス方式』

向け先	様向
提出日	2011年2月23日
仕様書NO	H23.2.23

1 形式 DK50-AC24 安定化回路 無
 2 外観 添付図面参照
 3 特性

◆ 定格事項
 入力電圧 AC 100V 26 VA 周波数 47~63Hz
 出力電圧 AC 28 V±10% (無負荷時)
 出力電圧 AC 24 V± 5% (定格負荷時)
 出力電流 1.1 A

◆ 絶縁 IO 90mA MAX

◆ 絶縁
 絶縁抵抗 50MΩ以上(入力ケース間 DC500V)
 絶縁耐力 AC1200V1分間 (AC1500V1秒間)

◆ 回路保護 ヒューズ


◆ 動作環境
 入力電圧 AC100V 50/60Hz
 温度範囲 0℃ ~ +40℃
 湿度範囲 20 ~ 85% (非結露)

◆ 規格  PSE RoHS対応

◆ 入力方式 刃形式

◆ 出力方式
 出力コード リード出し 1.8 m ±100mm
 出力コード式 長さ 1.8 m ±100mm

4 回路図

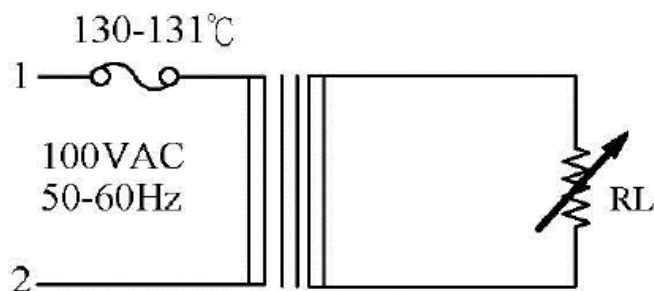

改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成
					松下	高尾
					2011/2/23	2011/2/23