

# ACアダプター仕様書

**PATOS**®

直流安定化出力 Type

御中

様


『スイッチング方式』

向け先


様向

提出日

仕様書NO 202103-10410


- 1 形式 PAS10410A 安定化回路 有  
 JAN:4982329023440
- 2 外觀 添付図面参照
- 3 特性
- ◆ 定格事項
    - 入力電圧 AC 90~264V 0.4 A 周波数47~63Hz
    - 出力電圧 DC 4.5 V±10% (無負荷時)
    - 出力電圧 DC 4.5 V± 5% (定格負荷時)
    - 出力電流 1 A
  - ◆ 絶縁
    - 絶縁抵抗 20MΩ以上(入力, ケース間 DC500V)
    - 絶縁耐力 AC3000V (5mAにて3秒間)
  - ◆ 回路保護 ヒューズ  
 過電圧保護・出力短絡保護
  - ◆ 効率 72.81%min
  - ◆ 出力電圧保持時間 10msec以上 定格入力・定格負荷
  - ◆ 雑音規格 FCC Part15 Subpart B
  - ◆ 動作環境
    - 入力電圧 AC100V 50/60Hz
    - 温度範囲 0°C ~ +40°C
    - 湿度範囲 5 ~ 90% (非結露)
  - ◆ リップル 240mVp-p max
  - ◆ 規格 PSE UL DOE:レベルVI
  - ◆ 入力方式  刃形式
  - ◆ 出力方式
    - 出力コード式 長さ 1800 mm ±100mm
    - 出力プラグ {
      - 外径 5.5Φ
      - 内径 2.1Φ
      - 長さ 9.5mm
  - ★ 先端プラグ T I P (極性可変可能)
  - ◆ 質量 約80g

## 4 回路図

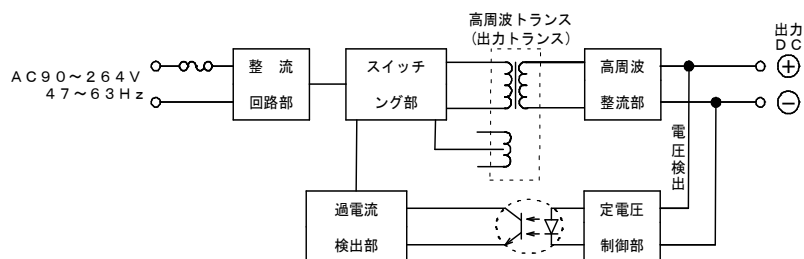

改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成
						A.K
						2021/3/15

株式会社 パトス

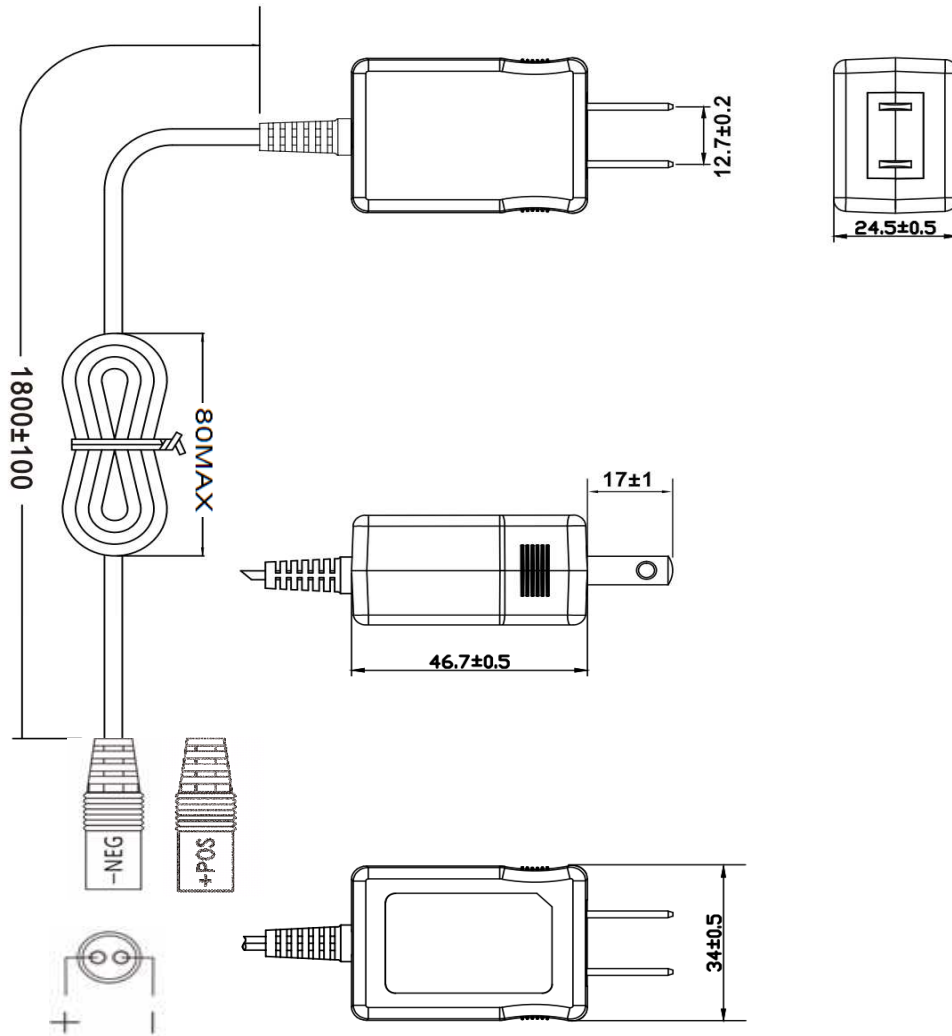

**【出荷時の出力極性】**  
 ※極性変化時、TIP部を引っ張って抜いて下さい

TIP部 プラグ寸法  
 5.5Φ 2.1Φ 9.5mm

SWITCHING POWER ADAPTER **PAS10410A**  
**4.5V 1A** PATOS®

**GME** (品番) MODEL:GME6E-450100FUR-1  
 (入力) INPUT: 100-240V~ 50-60Hz 0.3A  
 (出力) OUTPUT: 4.5V = 1A

I.T.E. Power Supply  
 Audio/Video Power Supply

FC VI  
 UL US LISTED E251844  
 TUV PS E  
 MADE IN CHINA PATOS CO.,LTD

**DC 4.5V 1.0A**

指定無き外形寸法精度 ±1.0mm

				お客様		様経由	
型式	PAS10410A	図番		様			
改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成	
						A.K	
						2021/3/15	