

# ACアダプター仕様書

PATOS®

直流安定化出力 Type

御中

様

『スイッチング方式』

向け先

様向

提出日

仕様書NO

1 形式 PAS11204 安定化回路 有

2 外觀 添付図面参照

3 特性

◆ 定格事項  
 入力電圧 AC 90~130V 15 VA 周波数47~63Hz  
 出力電圧 DC 12 V±10% (無負荷時)  
 出力電圧 DC 12 V±5% (定格負荷時)  
 出力電流 0.4 A

◆ 絶縁  
 絶縁抵抗 50MΩ以上(入力, ケース間 DC500V)  
 絶縁耐力 AC1200V1分間 (AC1500V1秒間)

◆ 回路保護 ヒューズ  
 過電圧保護・出力短絡保護

◆ 突入電流 50A以下 コールドスタート  
 ◆ 効率 72%以上 定格入力・定格負荷  
 ◆ 出力電圧保持時間 10msec以上 定格入力・定格負荷  
 ◆ 雑音規格 FCC Part15, EN55022, EN61000-3

◆ 動作環境 入力電圧 AC100V 50/60Hz  
 温度範囲 0°C ~ +40°C  
 湿度範囲 20 ~ 85% (非結露)  
 ◆ リップル 200mVp-pmax

◆ 規格 PSE UL CE FCC RoHS対応  
 ◆ 入力方式 刃形式

◆ 出力方式 出力コード式 長さ 1.8 m ±100mm


出力プラグ { 外径 5.5Φ  
 内径 2.1Φ  
 長さ 9.5mm




★ プラグセンター

出荷時 ⊖ ⊕ ⊕

付属プラグ EIAJ NO4 3.3Φ X 5.5Φ X 9.5mm  
 ピン1Φmm



## 4 回路図

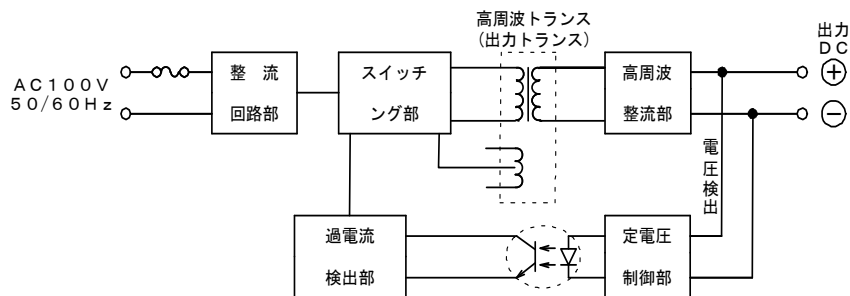

改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成


品名 ACアダプター 直流安定化出力 Type (スイッチング方式)

**PATOS®**




安全規格  
PSE UL  
CE  
FCC

RoHS対応

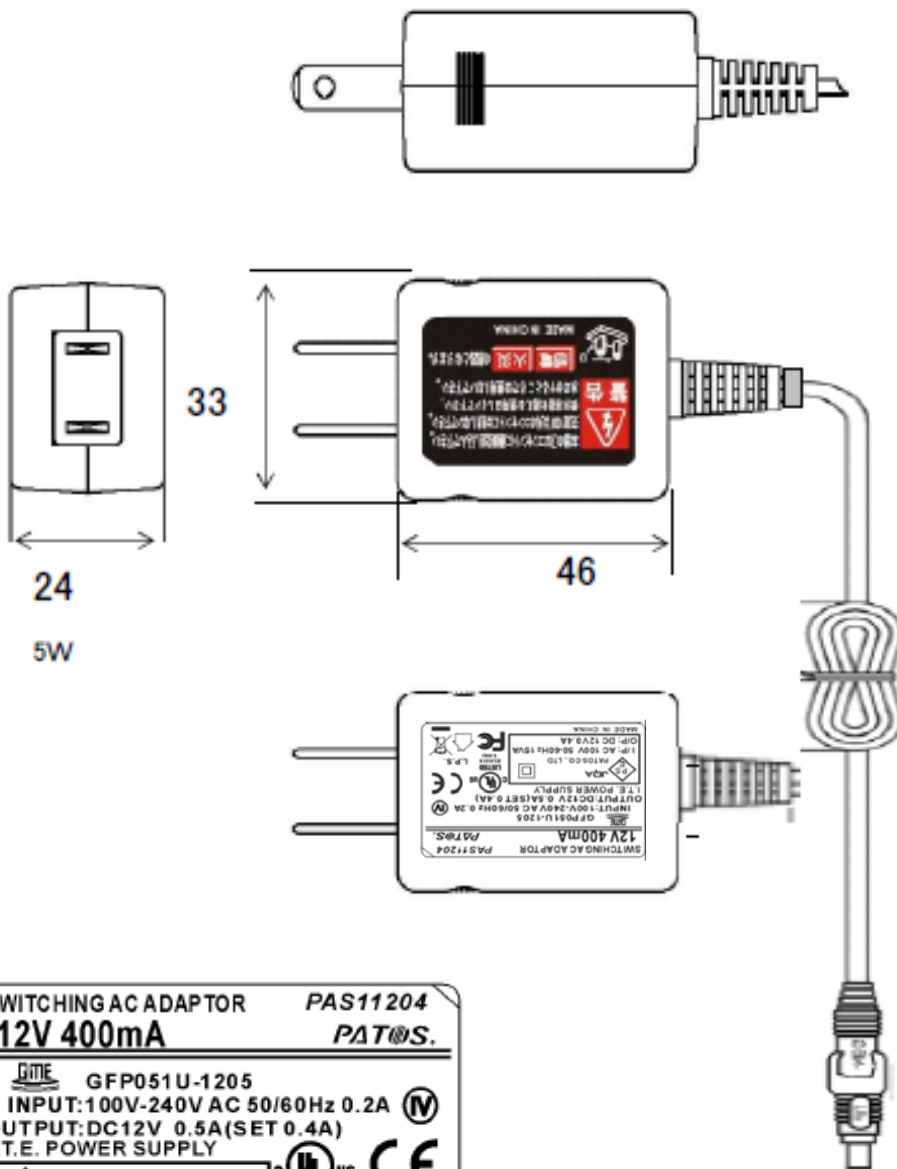

SWITCHING AC ADAPTOR **PAS11204**  
**12V 400mA** PATOS.  
 GITE GFP051U-1205  
 INPUT: 100V-240V AC 50/60Hz 0.2A (N)  
 OUTPUT: DC12V 0.5A (SET 0.4A)  
 I.T.E. POWER SUPPLY  
 JQA PATOS CO., LTD  
 I/P: AC 100V 50-60Hz 15VA  
 O/P: DC 12V 0.4A  
 MADE IN CHINA  
 LISTED E341613 55993 L.P.S.  
 FC



付属プラグ  
EIAJ NO4 3.3Φ X 5.5Φ X 9.5mm  
ピン1Φmm



プラグ径  
5.5Φ 2.1Φ 9.5mm

リード長さ  
1800±100mm  
出荷時



指定無き外形寸法精度 ±1.0mm

				お客様		様經由	
型式	PAS11204	図番		様			
改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成	