

ACアダプター仕様書

PATOS®

直流安定化出力 Type

御中

様

『スイッチング方式』

向け先

様向

提出日


仕様書NO 202203-20912

1 形式 PAS20912A 安定化回路 有


JAN:4982329023501

2 外觀 添付図面参照

3 特性


- ◆ 定格事項
 - 入力電圧 AC 90~264V 0.4 A 周波数47~63Hz
 - 出力電圧 DC 9V±10% (無負荷時)
 - 出力電圧 DC 9V±5% (定格負荷時)
 - 出力電流 1.2 A
- ◆ 絶縁
 - 絶縁抵抗 20MΩ以上(入力, ケース間 DC500V)
 - 絶縁耐力 AC3000V (5mAにて3秒間)
- ◆ 回路保護 ヒューズ
 - 過電圧保護・出力短絡保護
- ◆ 効率 82.38%min
- ◆ 出力電圧保持時間 10msec以上 定格入力・定格負荷
- ◆ 雑音規格 FCC Part15 Subpart B
- ◆ 動作環境
 - 入力電圧 AC100V 50/60Hz
 - 温度範囲 0℃ ~ +40℃
 - 湿度範囲 5 ~ 90% (非結露)
- ◆ リップル 240mVp-p max
- ◆ 規格  PSE ETL DOE:レベルVI
- ◆ 入力方式 刃形式
- ◆ 出力方式
 - 出力コード式 長さ 1800 mm ±100mm
 - 出力プラグ {
 - 外径 5.5Φ
 - 内径 2.1Φ
 - 長さ 9.5mm
- ★ 先端プラグ T I P (極性可変可能)
- ◆ 質量 約80g

4 回路図

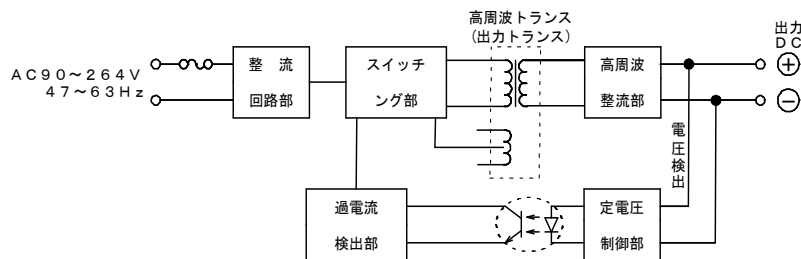

改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成
						A.K
						2022/3/10

株式会社 パトス

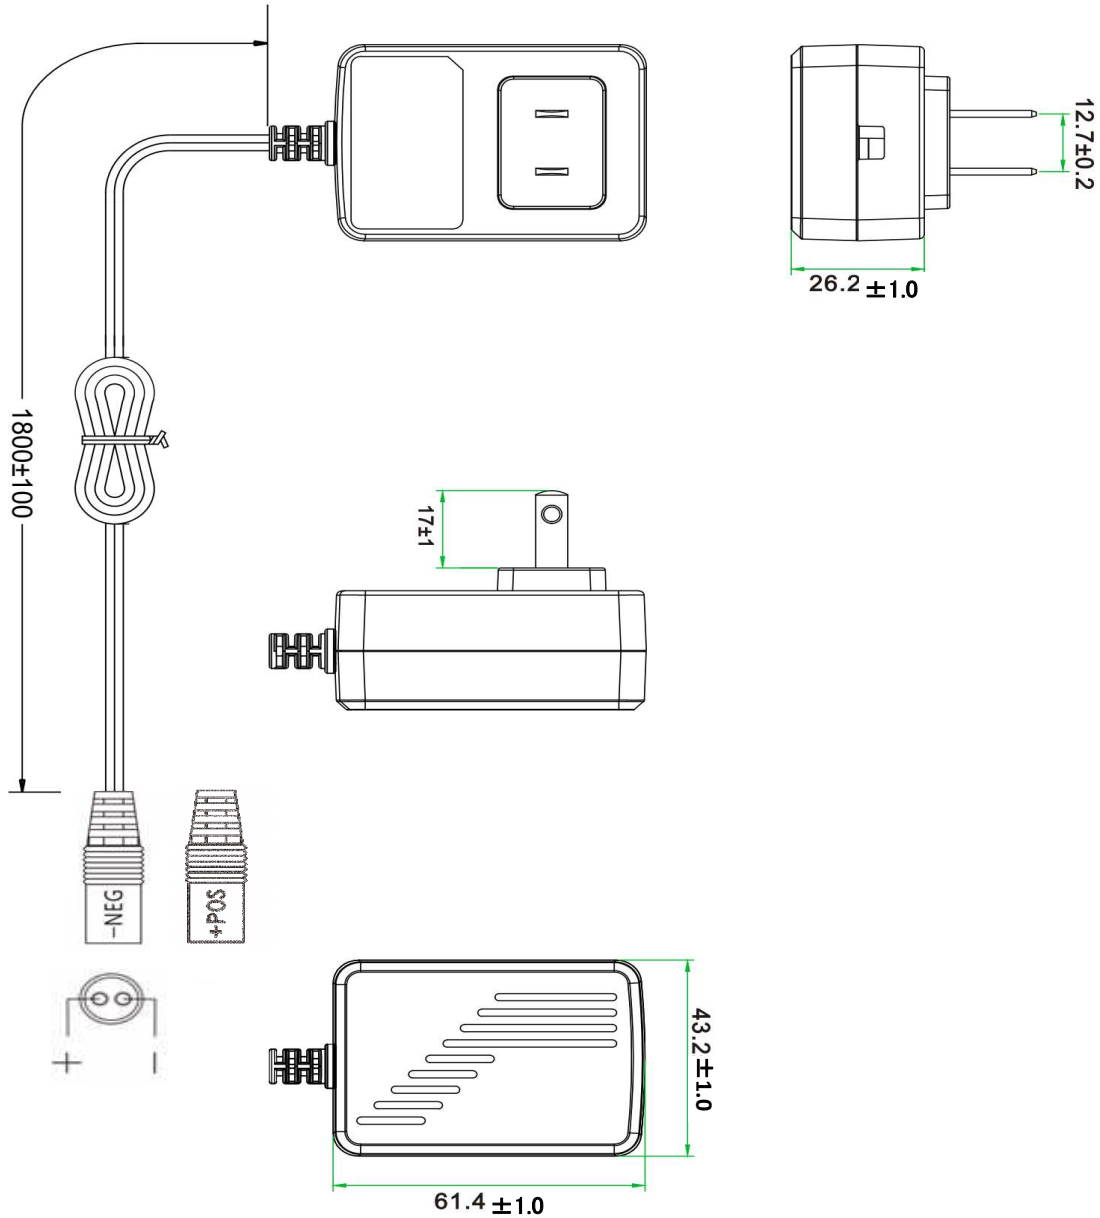

【出荷時の出力極性】
 ※極性変化時、TIP部を引っ張って抜いて下さい

TIP部 プラグ寸法
 5.5Φ 2.1Φ 9.5mm

SWITCHING POWER ADAPTER PAS20912A
 9V 1.2A

MODEL: GME12E-090120FUR-1
 (入力) INPUT: 100-240V~ 50-60Hz 0.4A
 (出力) OUTPUT: 9V --- 1.2A
 L.T.E. Power Supply
 Audio/Video Power Supply

FC PATOS CO.,LTD MADE IN CHINA

DC 9V 1.2A

指定無き外形寸法精度 ±1.0mm

お客様				様経由		
型式	PAS20912A	図番		様		
改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成
						A.K
						2022/3/10