

# ACアダプター仕様書

PATOS®

直流安定化出力 Type

御中

様


『スイッチング方式』

向け先


様向

提出日

仕様書NO 202101-21210


- 1 形式 PAS21210A 安定化回路 有  
 JAN:4982329023518
- 2 外観 添付図面参照
- 3 特性
- ◆ 定格事項
    - 入力電圧 AC 90~264V 0.4 A 周波数47~63Hz
    - 出力電圧 DC 12 V±10% (無負荷時)
    - 出力電圧 DC 12 V± 5% (定格負荷時)
    - 出力電流 1 A
  - ◆ 絶縁
    - 絶縁抵抗 20MΩ以上(入力, ケース間 DC500V)
    - 絶縁耐力 AC3000V (5mAにて3秒間)
  - ◆ 回路保護 ヒューズ  
 過電圧保護・出力短絡保護
  - ◆ 効率 82.96%min
  - ◆ 出力電圧保持時間 10msec以上 定格入力・定格負荷
  - ◆ 雑音規格 FCC Part15 Subpart B
  - ◆ 動作環境
    - 入力電圧 AC100V 50/60Hz
    - 温度範囲 0°C ~ +40°C
    - 湿度範囲 5 ~ 90% (非結露)
  - ◆ リップル 240mVp-p max
  - ◆ 規格 PSE ETL DOE:レベルVI
  - ◆ 入力方式  刃形式
  - ◆ 出力方式
    - 出力コード式 長さ 1800 mm ±100mm
    - 出力プラグ {
      - 外径 5.5Φ
      - 内径 2.1Φ
      - 長さ 9.5mm
- ★ 先端プラグ T I P (極性可変可能)
- ◆ 質量 約80g

## 4 回路図

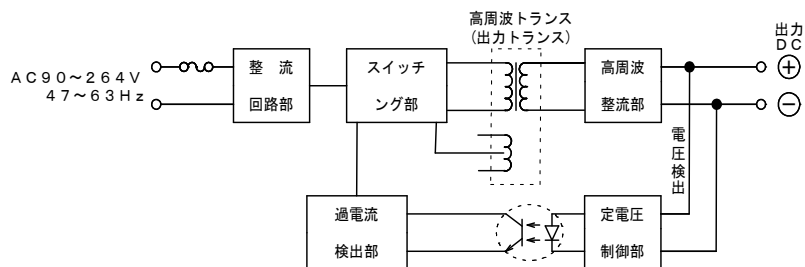

改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成
						A.K
						2021/5/11

株式会社 パトス

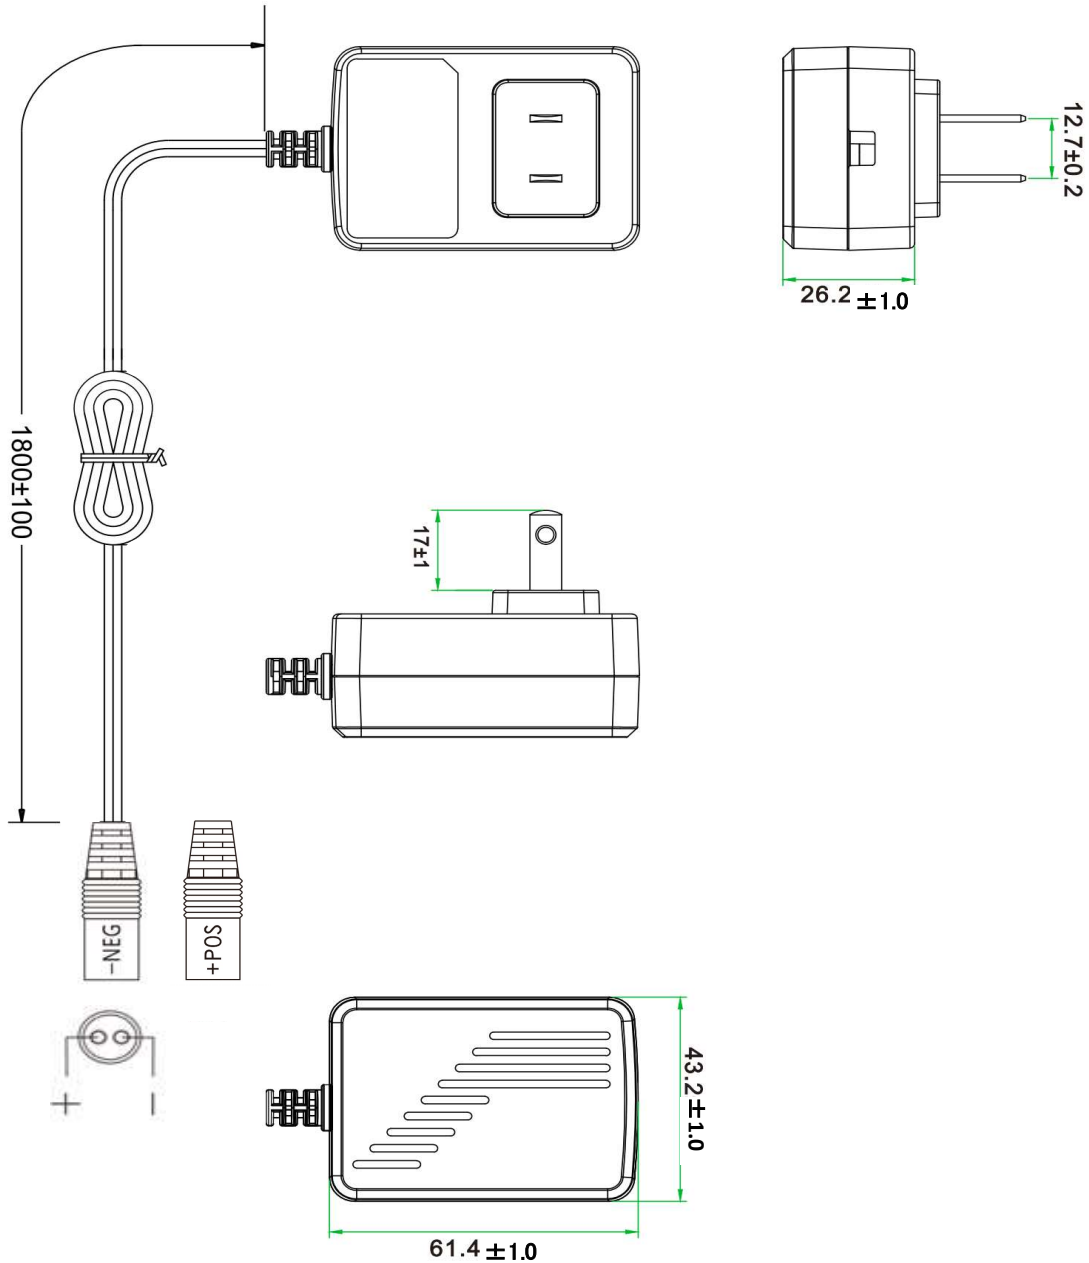

**【出荷時の出力極性】**  
 ※極性変化時、TIP部を引っ張って抜いて下さい

TIP部 プラグ寸法  
 5.5Φ 2.1Φ 9.5mm

SWITCHING POWER ADAPTER **PAS21210A**  
 12V 1A

GME (番号) MODEL: GME12E-120100FUR-1  
 (入力) INPUT: 100-240V~ 50-60Hz 0.4A  
 (出力) OUTPUT: 12V = 1A  
 I.T.E. Power Supply  
 Audio/Video Power Supply

FC TUM PS E Intertek 8010891 VI

PATOS CO.,LTD  
 MADE IN CHINA

**DC 12V 1A**

指定無き外形寸法精度 ±1.0mm

				お客様		様經由	
型式	PAS21210A		図番	様			
改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成	
						A.K	
						2021/5/11	